




Typische Werkstoffkennlinien von NANOPERM®

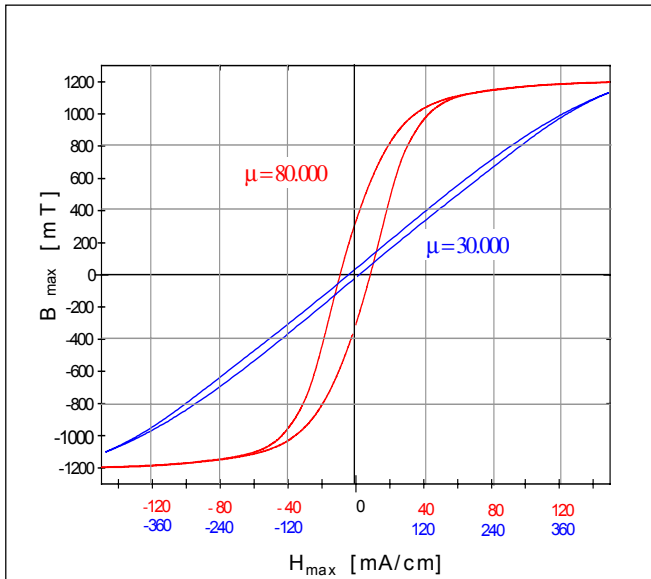


Einstellbare Hysteresen (quasistatisch, 50 Hz)

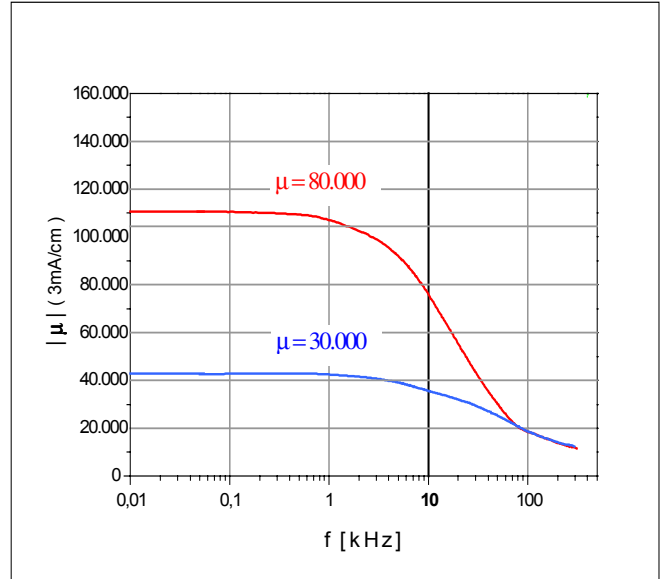

Frequenzgang

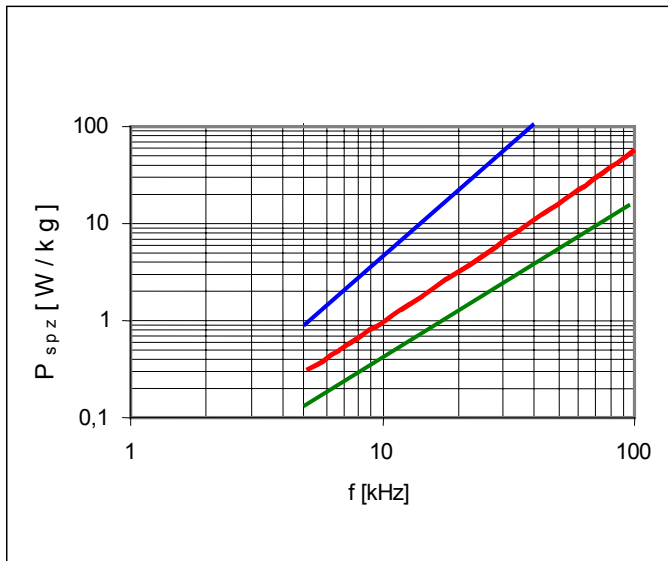

Verluste (— $B = 0,15\text{T}$, — $B = 0,3\text{T}$, — $B = 0,6\text{T}$)

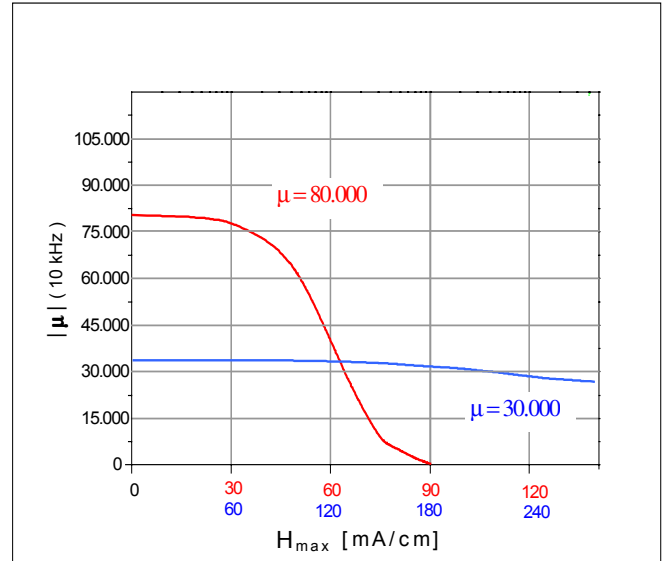

Vormagnetisierungsverhalten